



Kolory czerwony i zielony podłączamy zamiennie aby uzyskać zgodność kierunku przełączenia z wymaganym

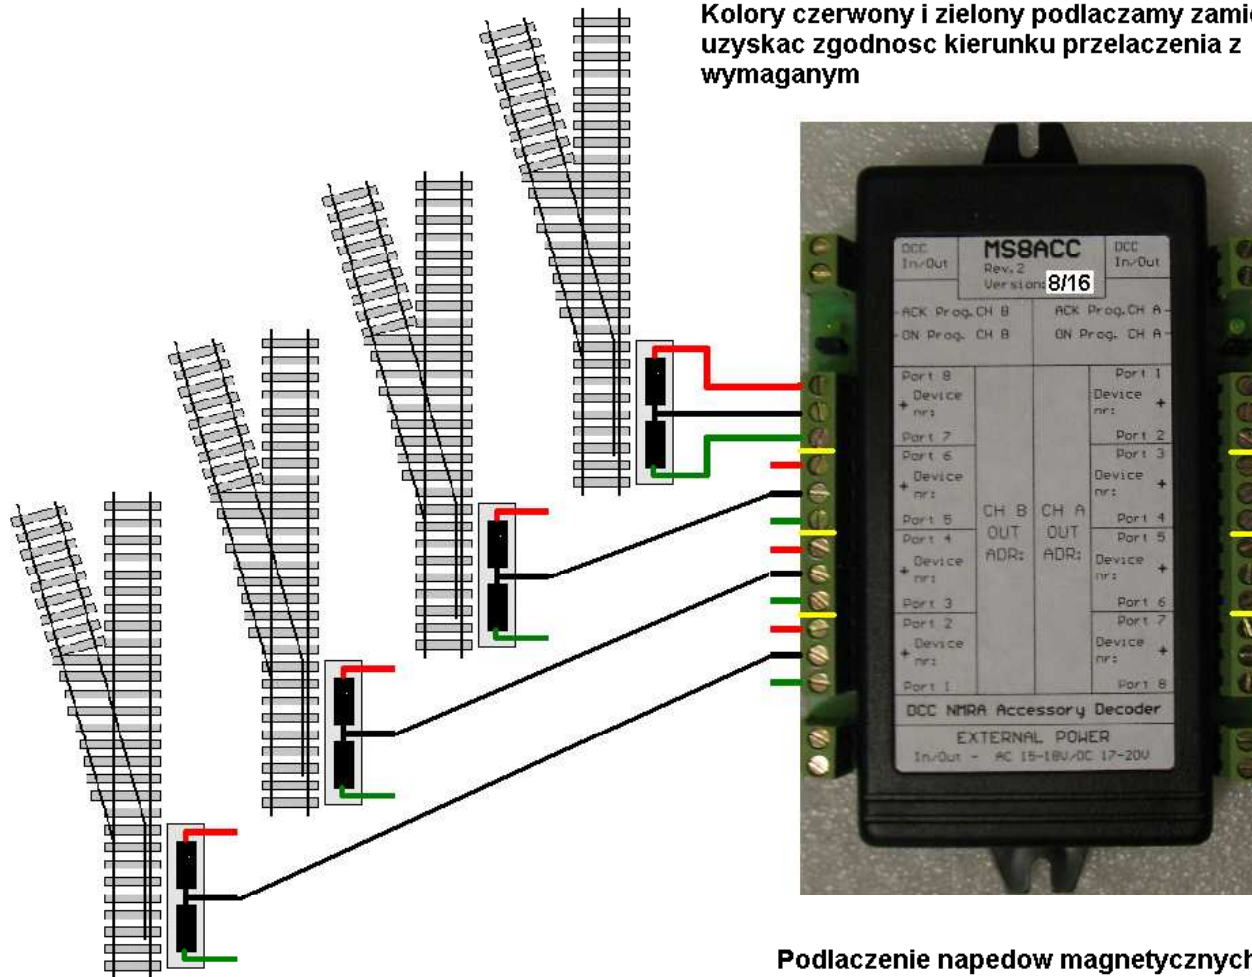

Przykładowe podłączenie żarówek i LEDów.  
LEDy można łączyć szeregowo (pamiętajac ze nap. =12V)  
Nie można przekroczyć poboru prądu na stronie dekodera ponad 1A !!

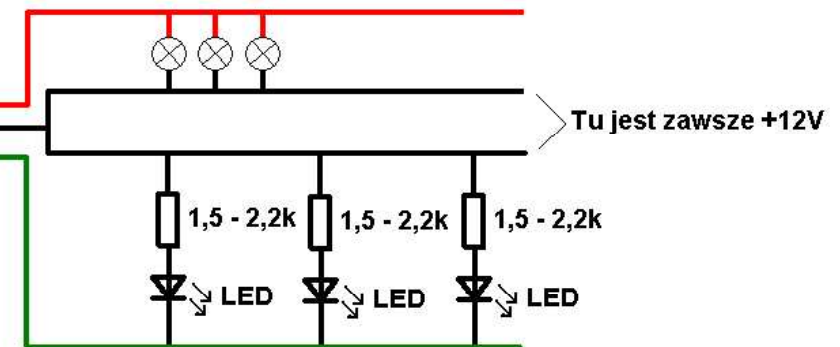

Podłączenie napędów magnetycznych  
Dotyczy wszystkich wersji MS8ACC Rev.2

**UWAGA !!** - nie można tak połączyć MS8ACC Rev.2 w wersji 8/16 ustawionego do pracy DUAL. Doprowadzi to do uszkodzenia/spalenia napędu a w następstwie może uszkodzić też dekodery !!

W tym przykładzie CH B jest ustawiony do pracy SINGLE a CH A do pracy DUAL